


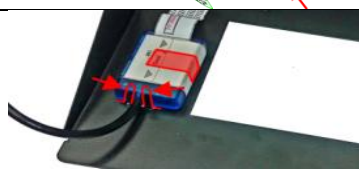
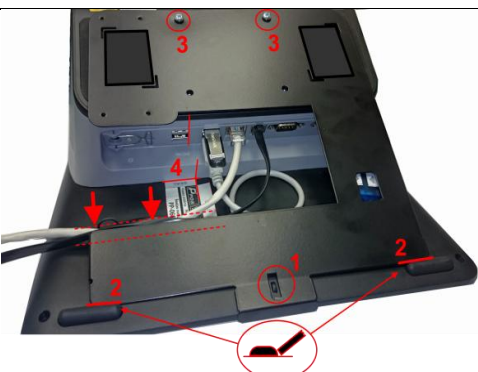


## KASES SISTĒMAS DATORA PLOMBĒŠANA

Kases sistēma:	PrimePOS-Shop
Dators:	Ripac10P1
Dokumenta versija:	04102018

## DETAĻAS

	<ul style="list-style-type: none"> <li>BrRipac101-Cover12- pamatne ar divām gumijas kājiņās</li> <li>1 gab.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>BrRipac101-Cover22 - Vāciņš</li> <li>1 gab.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skrūves M4x6</li> <li>4 gab.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>VID plomba.</li> <li>3 gab.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etiketē Shields-PPShop ar sistēmas numuru PP-NNNN</li> <li>1 gab.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>USB Flash drive 32GB</li> <li>1 gab.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>FisUSBM-PU – Fiskālais modulis (FM)</li> <li>1 gab.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Logotips 3D PrimePOS</li> <li>1 gab.</li> </ul>

## MONTĀŽA UN PLOMBĒŠANA

1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzliemēt VID plombu uz fiskālo moduli FisUSBM tā, lai plomba aptvertu FM etiķetes galus.</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvietot FisUSBM uz BrRipac101-Cover12 pamatnes, cieši piespiežot to pie Ūsiņām, iepriekš izvelkot kabeli starp tām.</li> <li>Nedaudz saspiest Ūsiņas, lai nostiprinātu kabeli.</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzstādi pamatni BrRipac101-Cover12 uz datora korpusa. Pie tam: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datora korpusa izcilnim jābūt pamatnes stiprinājuma spraugā (1)</li> <li>Pamatnes sānu galiem jāatbalstās pret apakšējo korpusa gumijas kājiņu daļu (2)</li> </ul> </li> <li>Pieskrūvēt pamatni pie korpusa ar divu skrūvju M4x6 palīdzību (3).</li> <li>Pielīmēt etiķeti Shields-PPShop pie korpusa norādītajā vietā. Etiķetes augšējai malai jābūt vienā līmenī ar USB spraudni, kā tas ir parādīts attēlā (4).</li> <li>Pieslēgt LAN, Naudas lādi, FM, USB Flash drive.</li> <li>Caurvilkt vadus tā, kā tas ir parādīts attēlā.</li> </ul>
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzstādīt vāciņu BrRipac101-Cover22 un pieskrūvēt to ar divām skrūvēm M4x6. Vienu no skrūvēm aizsegt ar VID plombu.</li> <li>Pielīmēt VID plombu uz etiķetes Shields-PPShop tā, kā tas ir parādīts attēlā.</li> </ul>
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzliemēt logotipu 3D PrimePOS monitora rāmja augšā pa vidu vai arī uz BrRipac101-Cover12 pamatnes izciļņa izvirkējuma.</li> </ul>