


ПЛОМБИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА КАССОВОЙ СИСТЕМЫ

Кассовая система: PrimePOS-Shop


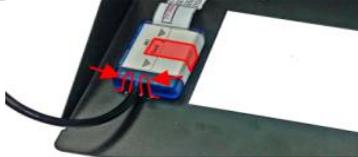
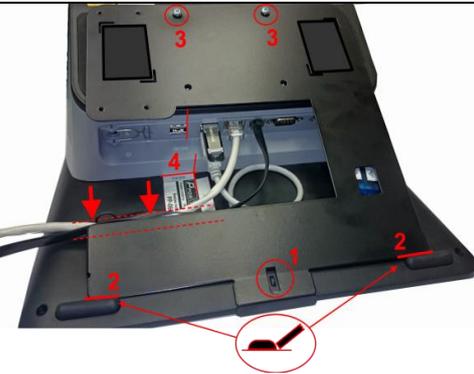
Компьютер: Ripac10P1

Версия документа: 04102018

НАБОР ДЕТАЛЕЙ

	<ul style="list-style-type: none"> • BrRipac101-Cover12- Основание с двумя приклеенными резиновыми ножками • 1 шт. 		<ul style="list-style-type: none"> • BrRipac101-Cover22 - Крышка • 1 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> • Винты M4x6 • 4 шт. 		<ul style="list-style-type: none"> • Пломба VID. • 3 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> • Этикетка Shields-PPShop с номером системы PP-NNNN • 1 шт. 		<ul style="list-style-type: none"> • USB Flash drive 32GB • 1 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> • FisUSBM-PU - Фискальный модуль. (ФМ) • 1 шт. 		<ul style="list-style-type: none"> • Логотип 3D PrimePOS • 1 шт.

МОНТАЖ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

1		<ul style="list-style-type: none"> • Наклеить Пломбу VID на фискальный модуль FisUSBM так, чтобы пломба охватывала концы этикетки.
2		<ul style="list-style-type: none"> • Разместить FisUSBM на основании BrRipac101-Cover12 плотно прижав его к Ушкам, предварительно продев кабель между ними. • Слегка сжать Ушки, тем самым закрепив кабель.
3		<ul style="list-style-type: none"> • Установить основание BrRipac101-Cover12 на корпус компьютера. При этом: <ul style="list-style-type: none"> – Выступ корпуса компьютера должен попасть в прорезь зацепа основания (1) – Торцы основания должны упираться в нижнюю часть резиновых ножек корпуса. (2) • Привинтить основание к корпусу при помощи двух винтов M4x6 (3). • Приклеить этикетку Shields-PPShop к корпусу в указанном месте. Верхний край этикетки должен оказаться на уровне разъема USB, как показано на рисунке (4). • Подключить LAN, Ящик для денег, ФМ, USB Flash drive. • Уложить кабели так, как показано на рисунке.
4		<ul style="list-style-type: none"> • Установить крышку BrRipac101-Cover22 и привинтить ее двумя винтами M4x6. Один из винтов закрыть Пломбой VID • Приклеить Пломбу VID на этикетку Shields-PPShop так, как показано на рисунке.
5		<ul style="list-style-type: none"> • Наклеить логотип 3D PrimePOS на верхнюю рамку дисплея по центру, или на выступ зацепа основания BrRipac101-Cover12