

BRIO - 300Ldz

SELF SERVICE TERMINAL (LDZ)

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

V29112022



Оглавление

ЗАПРАВКА	2
1.1. НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН	2
1.2. ВВОД КОДА ЛОКОМОТИВА	2
1.3. ВВОД КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	3
1.4. ВЫБОР ЗАПРАВОЧНОЙ ЛИНИИ И ПРОДУКТОВ	4
1.5. РАСПЕЧАТКА ОТЧЕТА	5

© BRIOIL, SIA. Авторские права защищены. BRIO EngineerinG®, BRIOIL, логотип BRIO логотип BRIO EngineerinG , BRIO-300Lx, являются зарегистрированными торговыми марками фирмы BRIOIL, SIA


ЗАПРАВКА

1.1. НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН



- **[Latviešu] / [Русский] / [English]** - Выбрать язык интерфейса
- **[Manuāla ievade]** - Ввести код Локомотива вручную, без использования электронного идентификатора
- **[Atskaite]** - Распечатка отчета после завершения заправки
- **[Palīdzība]** - Почитать справку

1.2. ВВОД КОДА ЛОКОМОТИВА

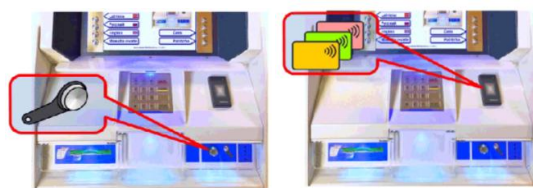

- Для ввода идентификатора Локомотива поднесите электронный идентификатор (Бесконтактную карту, или ключ iButton) к соответствующему считывателю



- Для ввода идентификатора Локомотива вручную, нажмите клавишу **[Manuāla ievade]** и введите код с клавиатуры
 - **[Apstiprināt]** - Подтвердить введенный код
 - **[Nodzēst]** - Стереть последнюю цифру
 - **[Atcelt]** - Стереть весь код
 - **[Atcelt]** - Вернуться в начальный экран



- Если введенный идентификатора Локомотива правильный, на экране появится окно с информацией о Локомотиве
- Проверьте правильность данных Локомотива и нажмите клавишу **[Tālāk]** для перехода к экрану ввода карты пользователя.



ВНИМАНИЕ!!! Если Код Локомотива не распознан, то появится экран с соответствующим предупреждением. Нажмите клавишу **[Atcelt]** для возврата в начальный экран

1.3. ВВОД КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



- Для ввода идентификатора Пользователя поднесите Бесконтактную Карту к считывателю и дождитесь подтверждающего сигнала.



- На экране - данные Пользователя и запрос на ввод PIN-кода
- Введите PIN-код с клавиатуры и нажмите клавишу **[Apstiprināt]**
 - **[Apstiprināt]** - Подтвердить введенный код
 - **[Nodzēst]** - Стереть последнюю цифру
 - **[Atcelt]** - Стереть весь код
 - **[Atcelt]** - Вернуться в начальный экран



ВНИМАНИЕ!!! Если введен неверный PIN-код, нажмите клавишу **[АТРАКАЉ]** и повторите попытку.

1.4. ВЫБОР ЗАПРАВОЧНОЙ ЛИНИИ И ПРОДУКТОВ



- На экране - список доступных групп продуктов
- Выберите нужную группу, нажав соответствующую клавишу, или нажмите клавишу **[АТРАКАЉ]** для возврата в экран Ввода Кода Пользователя.



- На экране - список доступных заправочных линий


ВНИМАНИЕ!!! Если линия уже занята, то ее название будет выделено серым цветом и перечеркнута.

- Выберите заправочную линию, нажав соответствующую клавишу, или нажмите клавишу **[АТРАКАЉ]** для возврата в экран Ввода Кода Пользователя.



- На экране - доступные виды продуктов на выбранной линии
- Выберите продукт, нажав соответствующую клавишу, или нажмите **[АТРАКАЉ]** для возврата в экран выбора линии.

ВНИМАНИЕ!!! Если на линии доступен только один продукт, то экран с продуктами показан не будет.

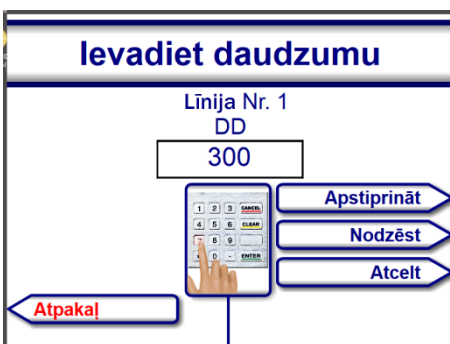

- На экране - поле для ввода количества продукта в Литрах.
- Наберите на клавиатуре необходимое количество продукта в Литрах.
 - **[Apstiprināt]** - Подтвердить ввод
 - **[Nodzēst]** - Стереть последнюю цифру
 - **[Atcelt]** - Стереть весь код
 - **[Atpakaļ]** - Вернуться к экрану выбора колонки



- На экране - данные о сформированном Заказе.
 - **[Tālāk]** - Подтвердить правильность Заказа
 - **[Atcelt]** - Вернуться к вводу количества



- На экране - полные данные о Заказе и приглашение к началу заправки
- Не забудьте после окончания Заправки подойти к автомату и распечатать отчет.

1.5. РАСПЕЧАТКА ОТЧЕТА



- Для распечатки отчета о Заправке на начальном экране нажмите клавишу [Atskaite]



- В открывшемся окне нажмите клавишу с номером линии, с которой Вы заправлялись [Līnija Nr. NN]
- Заберите распечатанный отчет и нажмите клавишу [Atpakaļ]

ВНИМАНИЕ!!! Линии, на которых нет нераспечатанных отчетов, будут выделены серым цветом и перечеркнуты.