


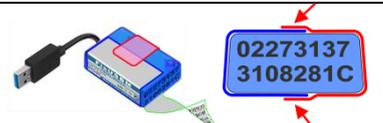
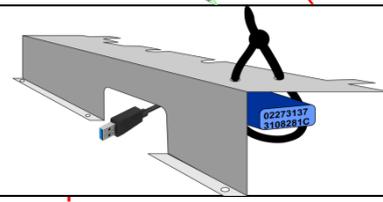
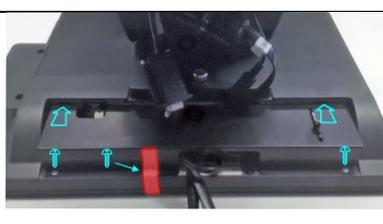
ПЛОМБИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА КАССОВОЙ СИСТЕМЫ

Кассовая система:	PrimePOS-Shop
Компьютер:	CHD-8700
Версия документа:	17102018

НАБОР ДЕТАЛЕЙ

	<ul style="list-style-type: none"> • Chd8700-Cover - Крышка • 1 шт. 		<ul style="list-style-type: none"> • FisUSBM-PU - Фискальный модуль. • 1 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> • Этикетка Shields-PPShop с номером системы PP-NNNN • 1 шт. 		<ul style="list-style-type: none"> • Пломба VID. • 3 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковая стяжка • Ширина 3.5 - 4mm. • 1 шт. 		<ul style="list-style-type: none"> • Логотип 3D PrimePOS • 1 шт.

МОНТАЖ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

1		<ul style="list-style-type: none"> • Наклеить Пломбу VID на фискальный модуль FisUSBM так, чтобы пломба охватывала концы этикетки ФМ.
2		<ul style="list-style-type: none"> • Разместить ФМ FisUSBM на крышке Chd8700-Cover так, как показано на рисунке и закрепить его пластиковой стяжкой.
3		<ul style="list-style-type: none"> • Отрезать от этикетки Shields-PPShop, лишнюю боковую часть с надписью SEAL.
4		<ul style="list-style-type: none"> • Снять пленку с клеевого слоя этикетки Shields-PPShop и наклеить ее на корпус компьютера в указанном месте. • Этикетка должна быть видна в вырез крышки Chd8700-Cover после ее установки. • Приклеить Пломбу VID так, чтобы она одновременно наклеивалась на корпус компьютера и на часть Seal этикетки Shields-PPShop.
5		<ul style="list-style-type: none"> • Открутить три винта от корпуса компьютера • Подключить кабели к разъемам и аккуратно вывести их через подходящие прорези крышки Chd8700-Cover • Установить крышку Chd8700-Cover на компьютер, задвинув ее выступы в прорези корпуса и закрепив ее тремя винтами. • Закрыть средний винт Пломбой VID так, как показано на рисунке.
6		<ul style="list-style-type: none"> • Наклеить логотип 3D PrimePOS на дисплей компьютера в указанном месте, по центру.