

ACTIVE POS

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ Руководство пользователя



Олег Халатов
Компьютерный терминал BRIO ACTIVE POS
Инструкция пользователя.
- BRIO EngineerinG , 2005 , 27 ст.
РИГА, ЛАТВИЯ
V 1.0



Компьютерный торговый терминал BRIO ACTIVE POS™ предназначен для работы в составе компьютерной системы Shopping-3/IV либо отдельно от нее, в качестве устройства, обеспечивающего процесс продажи товаров в магазинах.

В чем отличие от продукции других фирм?

- Великолепный внешний вид
- Дружественный интерфейс пользователя
- Возможность комплектации POS-а устройствами различных производителей
- Гибкая архитектура терминала
- Настраиваемый интерфейс
- Широкий спектр подключаемых периферийных устройств
- Полная программная и аппаратная совместимость с торговыми компьютерными системами Shopping-3 и Shopping-IV (BRIO EngineerinG)
- Специализированный фискальный модуль BRIO-FisUSB
- Возможность одновременной работы в одной системе совместно с любым торговым оборудованием BRIO EngineerinG
- Возможность одновременной работы как в режиме POS-а, так и в режиме сервера систем Shopping-3 и Shopping-IV
- Простота обслуживания и надежность работы

Данное руководство содержит описание и порядок работы с BRIO ACTIVE POS . При изучении руководства следует обратить особое внимание на разделы, посвященные описанию принципов работы и организации компьютерной системы SHOPPING-3/IV.

В связи с тем, что система Shopping-IV, постоянно развивается, порядок работы BRIO ACTIVE POS в конкретной реализации может несущественно отличаться от описанного в данном руководстве. По всем вопросам, связанным с этими отличиями следует обращаться к поставщикам Вашей системы.

© BRIO EngineerinG 2005. Авторские права защищены. BRIO EngineerinG, BRIO, логотип BRIO EngineerinG, Shopping™, BRIO ACTIVE POS™, являются зарегистрированными торговыми марками фирмы SIA "ZRF BRIO".

Оглавление

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BRIO ACTIVE POS.....	4
1.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	4
1.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.	5
2. РАБОТА С ACTIVE POS.....	6
2.1. НАЧАЛО РАБОТЫ.	6
2.2. ПРОДАЖА ТОВАРОВ.....	7
2.2.1. ЭКРАН ПРОДАЖИ ТОВАРОВ.....	7
2.2.2. ВЫБОР ПРОДАВАЕМОГО ТОВАРА (Различные варианты).....	8
2.2.3. ВВОД КОЛИЧЕСТВА ПРОДАВАЕМОГО ТОВАРА.....	8
2.2.4. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ТОВАРА.....	9
2.2.5. ФИКСАЦИЯ ПРОДАЖИ ПОЗИЦИИ ТОВАРА В ОТДЕЛЕ.....	9
2.2.6. КОРРЕКЦИЯ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ В ЧЕКЕ.....	9
2.2.7. ОПЛАТА ПОКУПКИ.....	10
2.2.8. ПЕЧАТЬ ЧЕКА.....	11
2.3. ВОЗВРАТ ТОВАРА.....	12
2.3.1. ЭКРАН ВОЗВРАТА ТОВАРОВ.....	12
2.3.2. ВЫБОР ВОЗВРАЩАЕМОГО ТОВАРА (Различные варианты).....	13
2.3.3. ВВОД КОЛИЧЕСТВА ВОЗВРАЩАЕМОГО ТОВАРА.....	13
2.3.4. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ТОВАРА.....	13
2.3.5. ФИКСАЦИЯ ВОЗВРАТА ПОЗИЦИИ ТОВАРА В ОТДЕЛЕ.....	14
2.3.6. КОРРЕКЦИЯ ВОЗВРАЩЕННЫХ ТОВАРОВ В ЧЕКЕ.....	14
2.3.7. ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПОКУПАТЕЛЮ.....	14
2.3.8. ПЕЧАТЬ ЧЕКА.....	15
2.4. РЕЖИМ ОТЧЕТОВ.....	16
2.4.1. ВВОД РАЗМЕННЫХ ДЕНЕГ.....	16
2.4.2. ИНКАССАЦИЯ.....	17
2.4.3. ВЫПЛАТА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ.....	17
2.4.4. X И Z ОТЧЕТЫ.....	18
2.4.5. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ.....	19
2.4.6. ПОЛНЫЙ ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ.....	20
2.5. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ.....	21
2.5.1. ОКНО ДЛЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТОМ.....	21
2.5.2. СОЗДАНИЕ НОВОГО ДОКУМЕНТА.....	22
2.5.3. РЕДАКТИРОВАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ДОКУМЕНТОВ.....	24
2.5.4. РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТА.....	25
2.5.5. ОТПРАВКА ДОКУМЕНТА.....	25
3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	26
4. ГАРАНТИИ BRIO EngineerinG®.....	27

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BRIO ACTIVE POS

1.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

СИСТЕМНАЯ ПЛАТА	POS Control Mainboard
ТИП ПРОЦЕССОРА	VIA C3 800Mhz Low Power CPU
ЖЕСТКИЙ ДИСК	20G(2.5" HDD)
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ	128MB(Up to 512MB)
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	AC 220V / 110V 70W
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	0~50 C.
ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ	10~80%
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Windows XP Professional

ИНТЕРФЕЙСЫ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ	Три внешних и один внутренний последовательные порты. 9pin разъем, Дополнительно выведены сигналы +5V/+12V/RI
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОРТ	Параллельный, поддерживает режимы ECP/EPP/ECP+EPP/SPP
ПОРТ ДИСПЛЕЯ ПОКУПАТЕЛЯ	Внешний. (COM2, DC +12V)
ПОРТ ДЕНЕЖНОГО ЯЩИКА	Внешний.
ПОРТ КЛАВИАТУРЫ	PS/2
ПОРТ МЫШКИ	PS/2
USB ПОРТ	Два порта USB1.1
VGA ПОРТ	Интерфейс для внешнего дисплея VGA
LAN ПОРТ	Ethernet 10M/100M

ДИСПЛЕЙ

ДИСПЛЕЙ	12.1" TFT LCD Monitor (800x600)
TOUCH ПАНЕЛЬ	Разрешение чувствительность: 4096*4096; Время реакции - 16ms Количество нажатий - 50 миллионов Дисплей - 12.1" TFT LCD, Разрешение экрана - 1024*768
СЧИТЫВАТЕЛЬ МАГНИТНЫХ КАРТОЧЕК	Поддерживает считывание 1-2 дорожки, 2-3 дорожки, или 1-2-3 дорожки
СЧИТЫВАТЕЛЬ ЧИП КАРТ	Поддерживает стандарты SLE4432, SLE4442, SLE4428, SLE4418.

ДИСПЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ

ДИСПЛЕЙ	Вакуум - люминесцентный матричный дисплей 2*20, с выходом для управления открытием денежного ящика.
---------	---

ЧЕКОВЫЙ ПРИНТЕР

SAMSUNG SPR-270DG	Двухцветный матричный принтер с контрольной лентой.
-------------------	---

ФИСКАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

BRIO FisUSB	Фискальный модуль с интерфейсом USB для POS систем
-------------	--

1.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

- Продажа товара по коду.
- Продаж товаров по штрих коду.
- Продажа товаров с панели популярных товаров.
- Продажа товара по коду с изменением цены.
- Продажа товара со скидкой на каждую позицию чека.
- Продажа товара со скидкой на весь чека.
- Шесть вариантов безналичной оплаты.
- Оплата товаров по кредитным карточкам.
- Смешанный вид оплаты товара.
- Возврат денег и товара.
- Распечатка X- отчета.
- Распечатка Z- отчета.
- Оформление документа "Инвентаризация"
- Оформление документа "Приход"
- Оформление документа "Возврат"
- Оплата товара в разных валютах.
- Три варианта инкассация.
- Ввод разменных денег.
- Выдача наличных денег покупателю
- Паролирование доступа к режимам.
- Паролирование доступа к настройкам.
- Установка предельно допустимых количеств товара и сумм денег на шаг покупки
- Просмотр списка товаров во время продажи.
- Коррекция списка продаваемых товаров в чеке.
- Навигация по чеку.
- Диагностика работы оборудования.
- Получение периодического фискального отчета.
- Получение полного фискального отчета.
- Обмен данным с сервером системы по локальной сети и Интернету в автоматическом или ручном режиме.


2. РАБОТА С ACTIVE POS

2.1. НАЧАЛО РАБОТЫ.



- После запуск программы на ЭКРАНЕ - приглашение к вводу номера кассира.

Следует ввести номер кассира, завершив ввод нажатием клавиши KASIERIS.

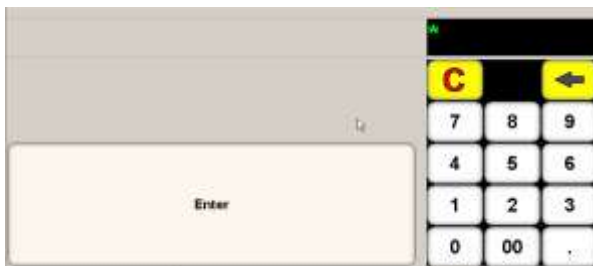

- На экране - приглашение к вводу пароля продавца.


Следует ввести пароль продавца, завершив ввод нажатием клавиши ENTER. При правильно введенном пароле POS перейдет к ЭКРАНУ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ.

- Если при обмене данными с центральным сервером, были получены информационные сообщения, но они будут показаны на экране. Если таких сообщений было получено несколько, то на экране будет показано последнее сообщения, а для просмотра предыдущих сообщений, следует воспользоваться клавишами ВПЕРЕД и НАЗАД



2.2. ПРОДАЖА ТОВАРОВ

2.2.1. ЭКРАН ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

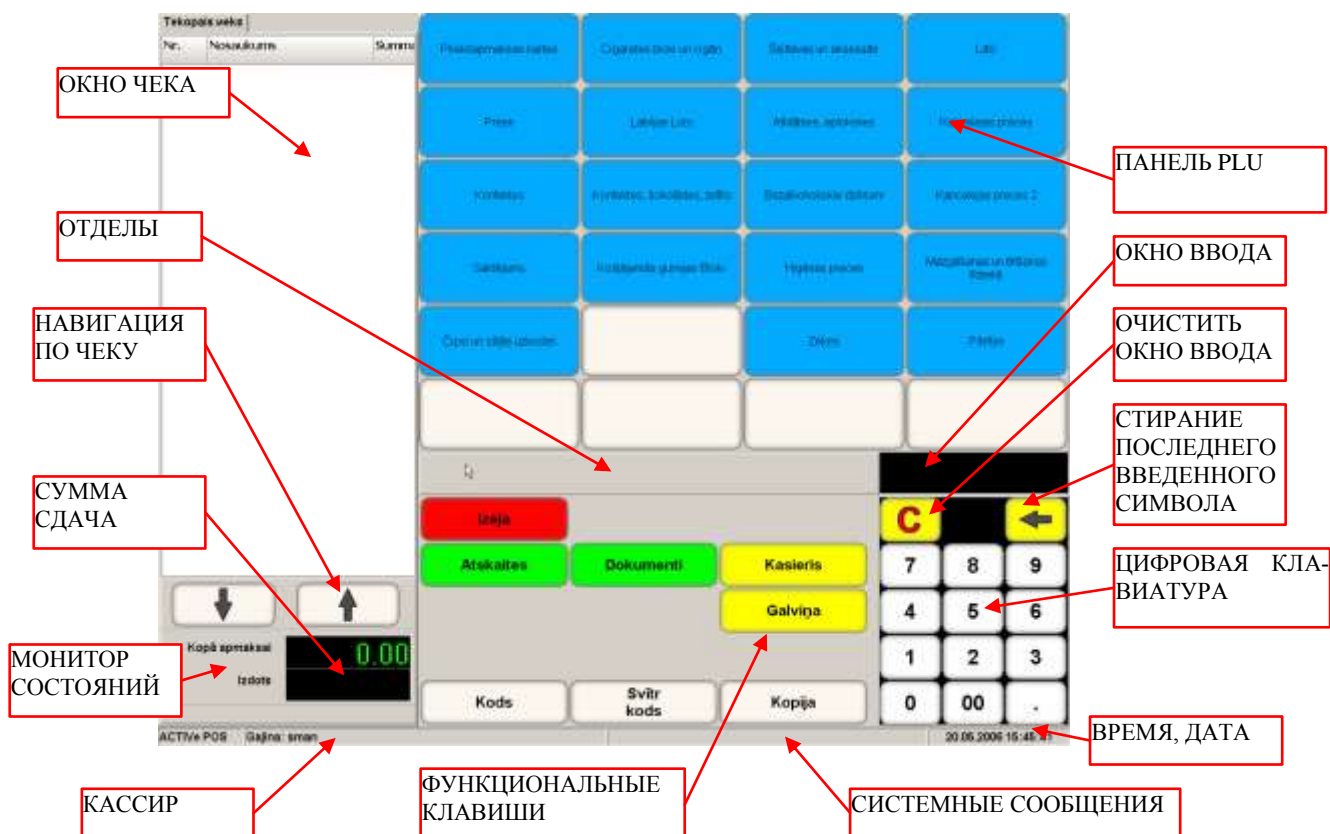

ОКНО ЧЕКА - Окно, предназначенное для ввода списка продаваемых товаров в данном чеке.

НАВИГАЦИЯ ПО ЧЕКУ - Две клавиши, позволяющие передвигаться по списку продаваемых товаров в чеке.

МОНИТОР СОСТОЯНИЙ - Панель, на которой высвечиваются пиктограммы устройств и/или модулей ACTIVE POS-а, в которых возникают неполадки и/или требуется вмешательство оператора.

ПАНЕЛЬ ПОПУЛЯРНЫХ ТОВАРОВ - 24 клавиши, к которым могут быть назначены коды наиболее популярных товаров. Продажа этих товаров производится простым нажатием на соответствующую клавишу.

ОТДЕЛЫ - 6 клавиш отделов, для фиксации продажи.

ОКНО ВВОДА - Окно, куда осуществляется ввод с цифровой клавиатуры.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ - Набор клавиш, предназначенный для работы в соответствующем режиме (Продажа, возврат и т.д.) В зависимости от режима, этот набор может меняться.

КАССИР - Идентификационные данные кассира.

СИСТЕМНЫЕ СООБЩЕНИЯ - в этой строке появляются различные системные сообщения.

ВРЕМЯ, ДАТА - Текущая дата и время POS-а

2.2.2. ВВОД ПРОДАВАЕМОГО ТОВАРА (4-Варианта)

1-ВАРИАНТ. ВВОД КОДА ТОВАРА С ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЫ - Набрать на **цифровой клавиатуре** код нужного товара и нажать клавишу "**KODS**". Информация о товаре появиться в **окне чека**.

2-ВАРИАНТ. ВВОД ШТРИХ-КОДА ТОВАРА ПРИ ПОМОЩИ СКАННЕРА ШТРИХ КОДОВ - Считать сканнером штрих-код с упаковки товара. Информация о товаре появиться в **окне чека**.

3-ВАРИАНТ. ВВОД ТОВАРА С ПАНЕЛИ ПОПУЛЯРНЫХ ТОВАРОВ - На **панели популярных товаров** нажать клавишу с необходимым товаром. Информация о товаре появиться в **окне чека**.

ВНИМАНИЕ!!! На панели популярных товаров к клавише может быть привязан не только сам товар, но и раздел с группой товаров. В этом случае, после нажатия на клавишу, откроется подраздел, в котором находятся товары, относящиеся к выбранной группе.

4-ВАРИАНТ. ВВОД ШТРИХ-КОДА ТОВАРА С ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЫ - Набрать на **цифровой клавиатуре** штрих- код нужного товара и нажать клавишу "**SVITR. KODS**". Информация о товаре появиться в **окне чека**.

ВНИМАНИЕ!!! После ввода первого продаваемого товара в окне чека появляется введенный товар, а состав функциональных клавишей меняется.



DAUDZUMS - ввод количества товара

CENA - Ввод новой цены товара

KODS - Ввод кода следующего продаваемого товара

SVITR KODS - Ввод штрих кода следующего продаваемого товара

MAKSA - Завершить чек и перейти к оплате

ATLAIDE - Ввести процент скидки на последний продаваемый товар

ANULETS - Полностью аннулировать весь чек.

ATCELT - Отказаться от выбранной с помощью клавиш навигации позиции чека

2.2.3. ВВОД КОЛИЧЕСТВА ПРОДАВАЕМОГО ТОВАРА

Для ввода количества, следуют с цифровой клавиатуры ввести необходимое количество товара и нажать клавишу "**DAUDZUMS**". В позиции товара появиться введенное количество, а в столбце сумма - сумма данной позиции товара.

Nr.	Nosaukums	Summa
1(2)	PEZ ar rotanlietu 1+2 17g 1.000x0.84	0.84
2(5)	Starburst Sea Monsters 1.000x0.43	0.43
3(1)	Prozit 180g konfekpu kerba 180g 1.000x1.72	1.72
4(1)	Starburst Chews 45g 1.000x0.20	0.20
5(6)	Skittles Exotic 18g 1.000x0.10	0.10

- Номер позиции в чеке
- Номер отдела, куда будет продан данный товар.
- Название товара, количество товара, цена за единицу товара,
- СУММА.

ВНИМАНИЕ!!! Если количество товара не указывать, то при фиксации продажи будет продана одна единица товара.

Количество товара, находящегося в последней позиции можно менять до момента фиксации продажи в отделе.

2.2.4. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ТОВАРА

ВНИМАНИЕ!!! Возможность изменения цены товара должна быть разрешена в настройках BRIO ACTIVE POS.

Для ввода новой цены товара, следуют с цифровой клавиатуры ввести новую цену товара и нажать клавишу "CENA". В последней позиции чека, данные о сумме и цене товара изменятся, в соответствии с вновь введенной ценой.



Nr.	Nosaukums	Summa
1(I)	Zvanu karte 3.00 1.000x3.00	3.00
2(II)	Ziemeņlatvija 4 2.000x2.50	5.00
3(I)	Interneta karte 5.00 2.520x2.73	6.88

- Номер позиции в чеке
- Номер отдела, куда будет продан данный товар.
- Название товара, количество товара, **цена за единицу товара**,
- СУММА.

2.2.5. ФИКСАЦИЯ ПРОДАЖИ ПОЗИЦИИ ТОВАРА В ОТДЕЛЕ

Для завершения продажи позиции товара в отделе необходимо нажать на клавишу соответствующего отдела. В окне чека, номер отдела изменится на вновь введенный.

Nr.	Nosaukums	Summa
1(2)	PEZ ar rotanlietu 1+2 17g 1.000x0.84	0.84
2(5)	Starburst Sea Monsters 1.000x0.43	0.43
3(1)	Prozit 180g konfekpu karba 180g 1.000x1.72	1.72
4(1)	Starburst Chews 45g 1.000x0.20	0.20
5(6)	Skittles Exotic 18g 1.000x0.10	0.10

(НОМЕР ОТДЕЛА)

ВНИМАНИЕ!!! Если переходить сразу к продаже следующей позиции товара, без выбора отдела, то продажа будет осуществлена в отдел, назначенный для данного товара "по умолчанию".

2.2.6. КОРРЕКЦИЯ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ В ЧЕКЕ

Пока не нажата клавиша "МАКСА", можно скорректировать позиции чека, удалив ошибочно введенные. Для этого используя **клавиши навигации**, или непосредственно нажав на нужную позицию на экране (Выбранная позиция изменит цвет/шрифт) следуют нажать клавишу "ATCELT". Аннулированная позиция перечеркнется и в распечатываемый чек внесется соответствующая коррекция.

Nr.	Name	Summ
1	Zelta	0.36
2*	Zelta 1.000x0.36	0.36
3	Smirnoff 1.000x7.30	7.30
4	Smirnoff 1.000x7.30	7.30
5*	Zelta -1.000x0.36	-0.36

- Аннулированная позиция

- Запись аннулированной позиции.

ВНИМАНИЕ!!! Аннулирование никак не влияет на процесс дальнейшей продажи. После аннулирования можно продолжать процесс продажи дальше.

2.2.7. ОПЛАТА ПОКУПКИ

Завершаем процесс продажи нажатием клавиши "МАКСА". При этом меняется состав функциональных клавиш и мы переходим к оплате покупки.



PRECE - возврат к процессу продажи

ВИД ОПЛАТЫ:

USD/EUR/Cur3 - Выбор валюты, из списка разрешенных в системе, в которой покупатель оплачивает покупку.

BEZSK. NN - Выбор одного из шести видов безналичной оплаты, если покупатель платит не наличными деньгами

ATCELT - Аннулировать позицию оплаты при смешанном виде оплаты.

SKAIDRA NAUDA - Ввод наличных денег, полученных от покупателя, если покупатель платит наличными деньгами

Для ввода количества денег, полученных от покупателя, следуют с цифровой клавиатуры ввести необходимое их количество товара и нажать клавишу, соответствующую току, какие именно деньги дал покупатель.

ВНИМАНИЕ!!! Все суммы и сдачи пишутся в базовой валюте системы (Ls), независимо от валюты, которую дал покупатель.



Покупатель может по желанию проводить смешанный вид оплаты. Например, частично оплатить в валюте, частично по безналичному расчету, частично наличными деньгами. В этом случае в окне чека появляется список оплат. Этот список в свою очередь можно корректировать аннулируя соответствующие позиции при помощи клавиши "ATCELT."

На приведенном примере видно:

- покупатель сначала дал 5 USD,
- попросил их обратно
- дал 6 EUR
- добавил 2Ls
- и еще должен 2,01 Ls

ВНИМАНИЕ!!! В любом месте процесса продажи можно полностью аннулировать чек, нажав на клавишу "ANNULETS"

2.2.8. ПЕЧАТЬ ЧЕКА

Чек начинает печататься уже в процессе продажи. После завершения процесса продажи для получения копии чека, следует нажать клавишу "КОПИЈА"

SIA "ZRF BRIO" Riga, Gertrudes 88 www.brio.com.lv K O P I J A Kasieris: Andris -----	- Заголовок чека - - - - - Отметка о том, что это копия чека - Учетная запись кассира - - - Название и цена товара, метка налога, номер отдела - Название и сумма позиции товара... - Количество и цена единицы товара - - - Сумма чека - Сумма по соответствующему налогу - Сумма без налога - 1-я валюта, название, кол-во, курс, сумма в LS - 2-я валюта, название, кол-во, курс, сумма в LS - Сумма по первой безналичной оплате - Сумма по второй безналичной оплате - Сумма в наличных деньгах - Сумма сдачи - Номер чека, дата, время - Идентификационный номер системы - Номер фискального модуля, номер шасси POS-а
1 Zelta 0.36A 3 2 Smirnoff 7.30A 1 3 Bauskas 18.00A 2 3.000 x 6.00 4 Staburags 1.90A 1 -----	
Kopa 27.56 PVN-A 18.00% (27.56) 4.20 Bez PVN-A 18.00% 23.36 Sanemts USD (5.00*0.5830Ls) 2.92 Sanemts EUR (20.00*0.7000Ls) 14.00 Sanemts Bezskaidra 1 3.00 Sanemts Bezskaidra 2 2.00 Sanemts Skaidra nauda 10.00 Izdots 4.36 Ceks Nr. 00000017 11.10.2005 17:04:35 Sist.ident.kods: 64-999999 00F0369USB5D0830 Šas.Nr. 00F0369 * BRIO ACTIVE POS * Paldies par pirkumu!	


2.3. ВОЗВРАТ ТОВАРА

ВНИМАНИЕ!!! Операция возврата не может быть совмещена в одном чеке с операцией продажи.

ВНИМАНИЕ!!! Операция возврата возможна только, если сумма возврата меньше суммы имеющихся в кассе наличных денег.

2.3.1. ЭКРАН ВОЗВРАТА ТОВАРОВ

Для того чтобы попасть в экран возврата товаров нужно, находясь в экране продажи, на функционально клавиатуре нажать клавишу "ATGRIESANA"

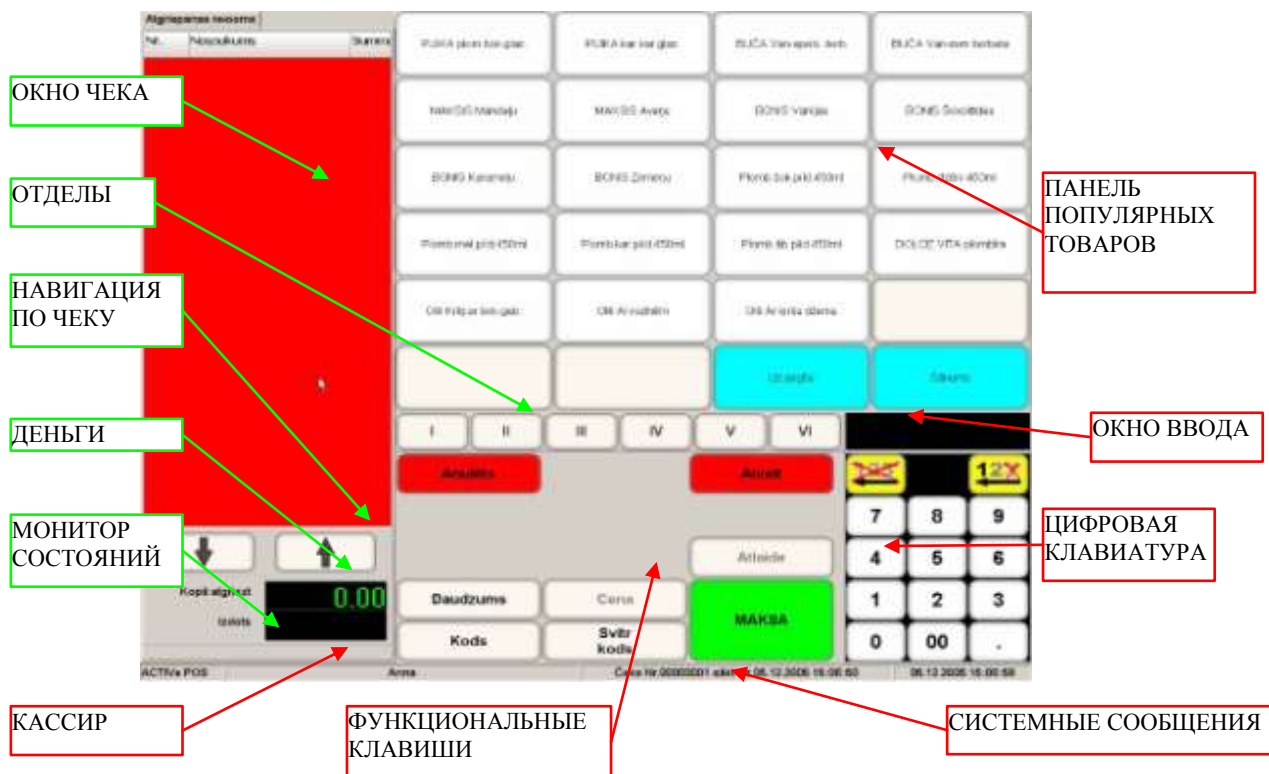

ОКНО ЧЕКА - Окно, предназначенное для ввода списка возвращаемых товаров в данном чеке.

НАВИГАЦИЯ ПО ЧЕКУ - Две клавиши, позволяющие передвигаться по списку продаваемых товаров в чеке.

МОНИТОР СОСТОЯНИЙ - Панель, на которой высвечиваются пиктограммы устройств и/или модулей ACTIVE POS-а, в которых возникают неполадки или требуется вмешательство оператора.

ПАНЕЛЬ ПОПУЛЯРНЫХ ТОВАРОВ - 24 клавиши, к которым могут быть назначены коды наиболее популярных товаров. Продажа этих товаров производится простым нажатием на соответствующую клавишу.

ОТДЕЛА - 6 клавиш отделов, для фиксации возврата.

ОКНО ВВОДА - Окно, куда осуществляется ввод с цифровой клавиатуры.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ - Набор клавиш, предназначенный для работы в соответствующем режиме (Продажа, возврат и т.д.) В зависимости от режима, этот набор может меняться.

КАССИР - Идентификационные данные кассира.

СИСТЕМНЫЕ СООБЩЕНИЯ - в этой строке появляются различные системные сообщения.

ВРЕМЯ, ДАТА - Текущая дата и время POS-а

2.3.2. ВЫБОР ВОЗВРАЩАЕМОГО ТОВАРА (Различные варианты)

- ВВОД КОДА ТОВАРА С ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЫ - Набрать на **цифровой клавиатуре** код нужного товара и нажать клавишу "**KODS**". Информация о товаре появится в **окне чека**.

- ВВОД ШТРИХ-КОДА ТОВАРА ПРИ ПОМОЩИ СКАННЕРА ШТРИХ КОДОВ - Считать сканнером штрих код с упаковки товара. Информация о товаре появится в **окне чека**.

- ВВОД ТОВАРА С ПАНЕЛИ ПОПУЛЯРНЫХ ТОВАРОВ - На **панели популярных товаров** нажать клавишу с необходимым товаром. Информация о товаре появится в **окне чека**.

- ВВОД ШТРИХ-КОДА ТОВАРА С ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЫ - Набрать на **цифровой клавиатуре** штрих- код нужного товара и нажать клавишу "**SVITR. KODS**". Информация о товаре появится в **окне чека**.

После ввода первого возвращаемого товара в окне чека появляется введенный товар, а состав функциональных клавиш меняется.



DAUDZUMS - ввод количества товара

CENA - Ввод новой цены товара

KODS - Ввод кода следующего продаваемого товара

SVITR KODS - Ввод штрих кода следующего продаваемого товара

MAKSA - Завершить чек и перейти к оплате

ATLAIDE - Ввести процент скидки на последний возвращаемый товар

ANULETS - Полностью аннулировать весь чек.

ATCELT - Отказаться от выбранной с помощью клавиш навигации позиции чека

2.3.3. ВВОД КОЛИЧЕСТВА ВОЗВРАЩАЕМОГО ТОВАРА

Для ввода количества, следуют с цифровой клавиатуры ввести необходимое количество товара и нажать клавишу "**DAUDZUMS**". В позиции товара появиться введенное количество, а в столбце сумма - сумма данной позиции товара.

Current check		
Nr.	Name	Summ
1	Zelta	0.36
2	Smirnoff 1.000x7.30	7.30
3	Zelta 5.000x0.36	1.80

- Название товара, количество товара, цена за единицу товара, СУММА.

ВНИМАНИЕ!!! Если количество товара не указывать, то при фиксации возврата будет возвращена одна единица товара.

Количество товара, находящегося в последней позиции можно менять до момента фиксации возврата в отделе.

2.3.4. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ТОВАРА

Для ввода новой цены товара, следуют с цифровой клавиатуры ввести новую цены товара и нажать клавишу "**CENA**". Данные о сумме и цене товара в последней позиции чека изменятся, в соответствии с вновь введенной ценой.

2.3.5. ФИКСАЦИЯ ВОЗВРАТА ПОЗИЦИИ ТОВАРА В ОТДЕЛЕ

Для фиксации факта возврата товара в отделе необходимо нажать на клавишу соответствующего отдела.

ВНИМАНИЕ!!! Если переходить сразу к возврату следующей позиции товара, без выбора отдела, то возврат будет осуществлен в отдел, назначенный для данного товара "по умолчанию".

2.3.6. КОРРЕКЦИЯ ВОЗВРАЩЕННЫХ ТОВАРОВ В ЧЕКЕ

Пока не нажата клавиша "МАКСА", можно скорректировать позиции чека, удалив ошибочно введенные. Для этого используя **клавиши навигации**, или непосредственно нажав на нужную позицию на экране (Выбранная позиция изменит цвет) следуют нажать клавишу "ATCELT". Аннулированная позиция перечеркнется и в распечатываемый чек внесется соответствующая коррекция.

Nr.	Name	Summ	
1	Zelta	0.36	
2*	Zelta 1.000x0.36	0.36	- Аннулированная позиция
3	Smirnoff 1.000x7.30	7.30	
4	Smirnoff 1.000x7.30	7.30	
5*	Zelta -1.000x0.36	-0.36	- Запись аннулированной позиции.

ВНИМАНИЕ!!! Аннулирование никак не влияет на процесс дальнейшего возврата. После аннулирования можно продолжать процесс возврата дальше.

2.3.7. ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПОКУПАТЕЛЮ

Завершаем процесс продажи нажатием клавиши "МАКСА". При этом меняется состав функциональных клавиш, и мы переходим к возвращению денег покупателю.



PRECE - возврат к процессу продажи

ВИД ОПЛАТЫ:

USD/EUR/Cur3 - Выбор валюты, из списка разрешенных в системы, в которой покупатель оплачивает покупку.

BEZSK. NN - Выбор одного из шести видов безналичной оплаты, если покупатель платит не наличными деньгами

ATCELT - Аннулировать позицию оплаты при смешанном виде оплаты.

SKAIDRA NAUDA - Ввод наличных денег, полученных от покупателя, если покупатель платит наличными деньгами

Для ввода количества денег, выдаваемых покупателю, следуют с цифровой клавиатуры ввести необходимое их количество товара и нажать клавишу, соответствующую тому, какие именно деньги выданы покупателю.

ВНИМАНИЕ!!! Все суммы и сдачи пишутся в базовой валюте системы (Ls), независимо от валюты, которую дал покупатель.

ВНИМАНИЕ!!! ACTIVE POS не позволит произвести возврат денег покупателю, если в кассе отсутствуют, или недостаточно наличных денег в соответствующей валюте.

Current check		
Nr.	Name	Summ
1	Zelta	0.36
2	Bauskas 1.000x0.55	0.55
3	Smirnoff 1.000x7.30	7.30
*	USD (5.00*0.5830Ls)	2.92
*	USD (-5.00*0.5830Ls)	-2.92
	EUR (6.00*0.7000Ls)	4.20
	Skaidra nauda	2.00

Total summ to pay **8.21**

Change **-2.01**

Деньги за возвращенный товар можно по желанию покупателя выдать в любой валюте. Например, частично оплатить в валюте, частично по безналичному расчету, частично наличными деньгами. В этом случае в окне чека появляется список оплат. Этот список в свою очередь можно корректировать аннулирую соответствующие позиции при помощи клавиши "ATCELT."

ВНИМАНИЕ!!! В любом месте процесса возврата можно полностью аннулировать чек, нажав на клавишу "ANNULETS"

2.3.8. ПЕЧАТЬ ЧЕКА

Чек начинает печататься уже в процессе продажи. После завершения процесса продажи для получения копии чека, следует нажать клавишу "КОПИЯ"

SIA "ZRF BRIO"		
Riga, Gertrudes 88		
www.brio.com.lv		
K O P I J A		
Kasieris: Andris		

1 Zelta	0.36A 3	
2 Smirnoff	7.30A 1	
3 Bauskas	18.00A 2	
3.000 x 6.00		
4 Staburags	1.90A 1	

Kopa	27.56	
PVN-A 18.00% (27.56)	4.20	
Bez PVN-A 18.00%	23.36	
Sanemts USD (5.00*0.5830Ls)	2.92	
Sanemts EUR (20.00*0.7000Ls)	14.00	
Sanemts Bezskaidra 1	3.00	
Sanemts Bezskaidra 2	2.00	
Sanemts Skaidra nauda	10.00	
Izdots	4.36	
Ceks Nr. 0000017	11.10.2005 17:04:35	
Sist.ident.kods: 64-999999		
00F0369USB5D0830	Sas.Nr. 00F0369	
Paldies par pirkumu!		

- Заголовок чека
-
-
-
-
- Отметка о том, что это копия чека
- Учетная запись кассира
-
- Название и цена товара, метка налога, номер отдела
- Название и сумма позиции товара...
- Количество и цена единицы товара
-
-
- Сумма чека
- Сумма по соответствующему налогу
- Сумма без налога
- 1-я валюта, название, кол-во, курс, сумма в LS
- 2-я валюта, название, кол-во, курс, сумма в LS
- Сумма по первой безналичной оплате
- Сумма по второй безналичной оплате
- Сумма в наличных деньгах
- Сумма сдачи
- Номер чека, дата, время
- Идентификационный номер системы
- Номер фискального модуля, номер шасси POS-а

2.4. РЕЖИМ ОТЧЕТОВ

Режим отчетов предназначен для получения различных отчетов, проведения инкассаций, выплаты наличных денег, внесение разменных денег.

Для входа в режим ОТЧЕТОВ следует, находясь в режиме продаж, нажать на клавишу "ATSKAITES"

	<p>Kase - выход из режима ОТЧЕТОВ в режим ПРОДАЖ</p> <p>Inkasācija-nn - Ввод инкассируемой суммы</p> <p>Izmaksas - Ввод суммы выплачиваемых наличных денег</p> <p>Mainjas nauda - Ввод суммы вносимых разменных денег</p> <p>Datu apmaiņa - Запуск обмена данными о товарах и продажах с центральным компьютером системы.</p> <p>Fiskala atskaite - распечатка полного фискального отчета</p> <p>Periodisa atskaite - распечатка периодического фискального отчета</p> <p>X - atskaite - распечатка X-отчета</p> <p>Z - ayskaite - распечатка Z-отчета</p>
--	---

2.4.1. ВВОД РАЗМЕННЫХ ДЕНЕГ

Для ввода разменных денег следует войти в режим ОТЧЕТОВ.

- Находясь в экране отчетов, следует ввести с цифровой клавиатуры необходимую сумму и нажать клавишу "MAINAS NAUDA".
- ACTIVE POS занесет введенные разменные деньги и распечатает чек.

```

SIA "ZRF BRIO"
Riga, Gertrudes 88

www.brio.com.lv

Kasieris: Anna
-----
Maiņas nauda                45.00
Naudas lādē                 364.75
Nr. 0000020 18.10.2005 12:56:59
Sist.ident.kods: 64-999999
00F0369USB5D0830     Šas.Nr.   00F0369
* BRIO ACTIVE POS *

```

- Заголовок чека
-
-
-
-
-
- Учетная запись кассира
-
- Внесенная сумма денег
- Общая сумма денег в кассе
- Номер чека, дата, время
- Идентификационный номер системы
- Номер фискального модуля, номер шасси POS-а
-

2.4.2. ИНКАССАЦИЯ

В торговом терминале предусмотрено два вида инкассации. ИНКАССАЦИЯ-1 и ИНКАССАЦИЯ-2. Они ничем не отличаются, кроме того, что учет денег по каждой из инкассаций ведется отдельно.

Это может оказаться полезным, если требуется различать разные инкассации. Например, для сдачи денег в конце смены (перед Z- отчетом) и для передачи денег инкассаторам. В этом случае для каждого типа инкассации можно использовать разные клавиши инкассаций и соответственно проводить разный учет.

- Находясь в экране отчетов, следует ввести с цифровой клавиатуры необходимую сумму и нажать клавишу необходимой инкассации "INKASĀCIJA-nn".
- ACTIVE POS снимет инкассируемую сумму денег, учтет ее в соответствующем счетчике инкассаций и распечатает чек.

```

SIA "ZRF BRIO"
Riga, Gertrudes 88

www.brio.com.lv

Kasieris: Anna
-----
Inkasācija 2                25.00
Naudas lādē                 314.75
Nr. 00000022 18.10.2005 13:25:24
Sist.ident.kods: 64-999999
00F0369USB5D0830 Šas.Nr. 00F0369
* BRIO ACTIVE POS *

```

- Заголовок чека
-
-
-
-
- Учетная запись кассира
-
- Инкассация, ее номер, сумма денег
- Общая сумма денег в кассе
- Номер чека, дата, время
- Идентификационный номер системы
- Номер фискального модуля, номер шасси POS-а

2.4.3. ВЫПЛАТА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

В торговом терминале предусмотрено еще один способ изъятия наличных денег из кассы - ВЫПЛАТА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ. Это функция может использоваться, например, для выплаты выигрышей.

- Находясь в экране отчетов, следует ввести с цифровой клавиатуры необходимую сумму и нажать клавишу выплаты наличных денег "IZMAKSAS".
- ACTIVE POS снимет выдаваемую сумму денег, учтет ее в соответствующем счетчике и распечатает чек.

```

SIA "ZRF BRIO"
Riga, Gertrudes 88

www.brio.com.lv

Kasieris: Anna
-----
Izmaksas                    10.00
Naudas lādē                 304.75
Nr. 00000022 18.10.2005 13:25:24
Sist.ident.kods: 64-999999
00F0369USB5D0830 Šas.Nr. 00F0369
* BRIO ACTIVE POS *

```

- Заголовок чека
-
-
-
-
- Учетная запись кассира
-
- Выплата денег, сумма денег
- Общая сумма денег в кассе
- Номер чека, дата, время
- Идентификационный номер системы
- Номер фискального модуля, номер шасси POS-а

2.4.4. X И Z ОТЧЕТЫ

Состав этих двух отчетов ничем не отличается за исключением некоторых особенностей Z-отчета. А именно:

- Z-отчеты имеет собственную сквозную нумерацию
- После распечатки Z-отчета обнуляет дневные счетчики
- Z-отчеты заносятся в фискальную память и хранятся в ней
- После получения осуществляется обмен данными с центральным компьютером системы, в состав которой входит BRIO ACTIVE POS.

Для распечатки X и Z-отчетов необходимо:

- Находясь в экране отчетов, нажать клавишу с необходимым отчетом.
- BRIO ACTIVE POS распечатает выбранный отчет.

SIA "ZRF BRIO"	-	Заголовок чека
Riga, Gertrudes 88	-	
www.brio.com.lv	-	
Kasieris: Anna	-	Учетная запись кассира
-----	-	
Z (X) - atskaite Nr. 1	-	Название отчета и его номер в случае Z-отчета
Grand Total (GT) 1203.53	-	Счетчик Grand Total
Tax Grand Total (GTTax) 31.05	-	Счетчик Grand Total по налогам
Apgrozijums 203.53	-	Суммарный оборот за смену
Kopējais PVN 31.05	-	Суммарный PVN за смену
Apgrozijums bez PVN 172.48	-	Суммарный оборот за смену без PVN
Atgriešana 121.42	-	Сумма возвратов за смену
Apgrozijums pēc nodokļa:	-	
PVN-A 18.00% (203.53) 31.05	-	Суммарный оборот и сумма PVN по ставкам PVN
Apgrozijums pēc nodalām:	-	Оборот по отделениям за смену
Partika 1.38	-	
Dzerieni 200.86	-	
Tabaka 0.59	-	
Nodaļa 5 0.70	-	
Apgrozijums pēc aprmaksas veidiem	-	
Bezskaidra 1 10.00	-	Суммарный оборот по видам оплат за смену
Bezskaidra 2 101.88	-	
Bezskaidra 4 10.00	-	
Skaidra nauda 81.65	-	
Saņemts valūtā	-	
USD (75.10*0.5767Ls) 43.31	-	Сумма, полученная в валюте, курс, сумма в LS
EUR (50.20*0.7010Ls) 35.19	-	
Kopā saņemts valūtā, Ls 78.50	-	Общая сумма в валюте, выраженная в LS
Maiņas nauda 265.00	-	Сумма введенных разменных денег
Inkasācija 1 45.00	-	Сумма денег по различным инкассациям
Inkasācija 2 39.00	-	
Izmaksas 11.00	-	Сумма выданных наличных денег
Naudas lādē 306.56	-	Сумма наличных денег в кассе
Nr. 00000022 18.10.2005 13:25:24	-	Номер чека, дата, время
Sist.ident.kods: 64-999999	-	Идентификационный номер системы
00F0369USB5D0830 Šas.Nr. 00F0369	-	Номер фискального модуля, номер шасси POS-а
* BRIO ACTIVE POS *		

ВНИМАНИЕ!!! После распечатки Z-отчета требуется повторно произвести регистрацию продавцов.

2.4.5. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Периодический фискальный отчет BRIO ACTIVE POS формирует и распечатывает из данных, полученных из фискального модуля. Периодический фискальный отчет показывает данные, просуммированные по Z-отчетам, попавшим в выбранный период времени или диапазон номеров.



Следует набрать на цифровой клавиатуре период дат, или номеров Z-отчетов, суммарные данные по которым нужно распечатать.

```

-----
Saisināta fiskala atskaite.
Z-atskaites no 1 līdz 10
-----
Grand Total (GT)                218.67
Tax Grand Total (GTTax)         33.36
Approzijums                     218.67

Kopējais PVN                    33.36
Approzijums bez PVN            185.31
Atgriešana                     242.84

Approzijums pēc nodokļa:
PVN-A 18.00% (218.67)         33.36
Approzijums pēc nodaļam:
Partika                        1.38
Dzerieni                      216.00
Tabaka                         0.59
Nodaļa 5                       0.70
Approzijums pēc apmaksas veidiem
Bezskaidra 1                   10.00
Bezskaidra 2                   101.88
Bezskaidra 4                   10.00
Skaidra nauda                  96.79

Saņemts valūtā
USD (75.10)                    43.31
EUR (50.20)                    35.19
Kopā saņemts valūtā, Ls       78.50

Maiņas nauda                   265.00
Inkasācija 1                   45.00
Inkasācija 2                   39.00
Izmaksas                       11.00
-----
Ir atrastas Z Nr. no 1 līdz 2
Periods no 18.09.2005 līdz 18.10.2005
Nr. 00000022 18.10.2005 13:25:24
Sist.ident.kods: 64-999999
00F0369USB5D0830 Šas.Nr. 00F0369
* BRIO ACTIVE POS *

```

- Заголовок чека и учетная запись кассира
- Название отчета
- Заказанный диапазон номеров (Период дат) Z-отчетов
- Grand Total на последний, указанный Z-отчет.
- Grand Total по налогам, на последний, указанный Z-отчет.
- Суммарный оборот за смену
- Суммарный PVN за смену
- Суммарный оборот за смену без PVN
- Сумма возвратов за смену
-
-
- Суммарный оборот и сумма PVN по ставкам PVN
- Оборот по отделениям за смену
-
-
-
- Суммарный оборот по видам оплат за смену
-
-
-
-
-
-
-
- Сумма, полученная в валюте, сумма в LS
-
-
- Общая сумма в валюте, выраженная в LS
-
-
- Сумма введенных разменных денег
- Сумма денег по различным инкассациям
-
-
- Сумма выданных наличных денег
- Сумма наличных денег в кассе
- Номера Z-отчетов, попавших в диапазон выбора
- Даты
- Номер чека и его дата
- Идентификационный номер системы
- Номер фискального модуля, номер шасси POS-a

2.4.6. ПОЛНЫЙ ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Полный фискальный отчет, это отчет, который BRIO ACTIVE POS формирует и распечатывает из данных, полученных из фискального модуля.

Полный фискальный отчет распечатывает все Z-отчеты, попавшие в выбранный период времени (Диапазон номеров).

-----	-
Pilna fiskala atskaite.	- Заголовок чека и учетная запись кассира
Z-atskaites no 0 līdz 0	- Название отчета
Periods no - līdz -	- Заказанный диапазон номеров (Период дат) Z-отчетов
-----	-
Z - atskaite Nr. 1	- Первый Z -отчет из выбранного диапазона
Grand Total (GT) 203.53	-
Tax Grand Total (GTTax) 31.05	-
Apgrozījums 203.53	-
Kopējais PVN 31.05	-
Apgrozījums bez PVN 172.48	-
Atgriešana 121.42	-
-----	-
-----	-
Inkasācija 2 0.00	- Последний Z-отчет из выбранного диапазона
Izmaksas 0.00	-
Naudas lādē 15.14	-
-----	-
Ir atrastas Z Nr. no 1 līdz 2	- Номера Z-отчетов, попавших в диапазон выбора
Periods no 18.10.2005 līdz 18.10.2005	- Даты Z-отчетов, попавших в диапазон выбора
Nr. 00000022 18.10.2005 13:25:24	- Номер чека и его дата
Sist.ident.kods: 64-999999	- Идентификационный номер системы
00F0369USB5D0830 Šas.Nr. 00F0369	- Номер фискального модуля, номер шасси POS-а
* BRIO ACTIVE POS *	

2.5. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ


BRIO ACTIVE POS позволяет создавать, редактировать, печатать и отправлять на центральный сервер системы ShoppinG-IV три типа документов:

- Приходную накладную
- Возвратную накладную
- Ведомость инвентаризации

Любой из документов, после своего создания, хранится в базе данных POS-а и доступен для редактирования до того момента, пока он не будет отправлен в центральный компьютер системы ShoppinG-IV. После отправки, документ можно только просматривать. Для работы с документом нужно в ЭКРАНЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ выбрать пункт ДОКУМЕНТЫ и выбрать необходимый документ.

ВНИМАНИЕ!!! Все документы в центральной системе принимаются как НЕПРОВЕДЕННЫЕ.

2.5.1. ОКНО ДЛЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТОМ

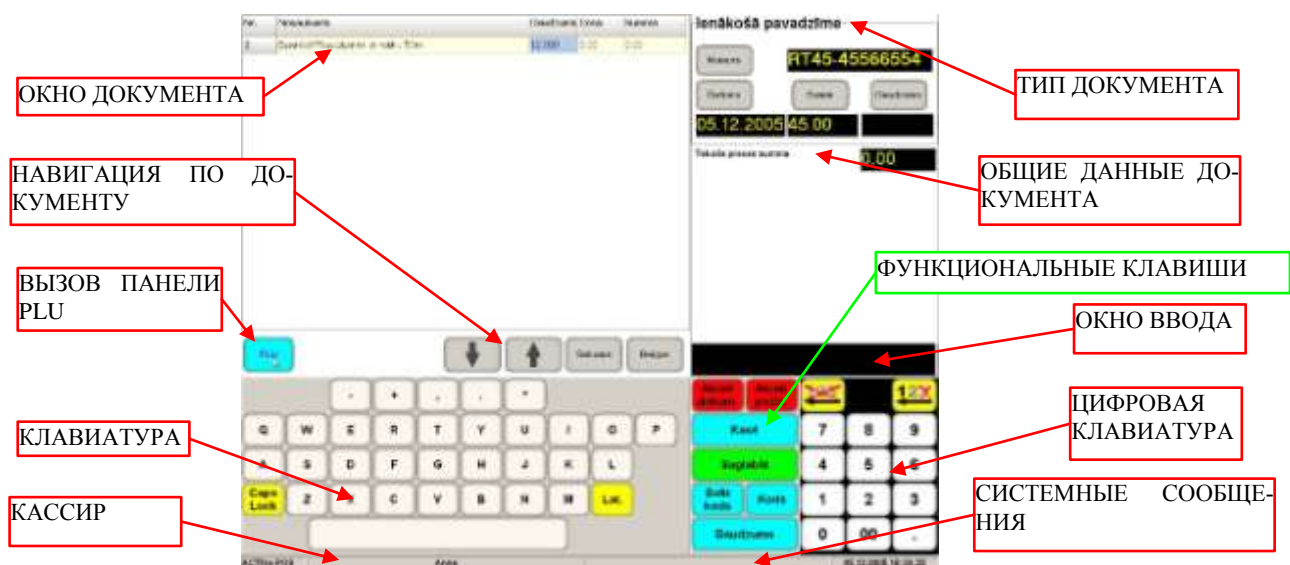

- ОКНО ДОКУМЕНТА - Окно, предназначенное для ввода списка товаров для данного документа. В зависимости от типа документа, окно имеет различный вариант окраски.
- КЛАВИАТУРА - Полноформатная клавиатура для ввода символов в поля документа.
- КЛАВИШИ ВВОДА ЗНАЧЕНИЙ - клавиши, позволяющий ввести в соответствующие, расположенные рядом поля, значения, набранные на клавиатуре.
- ОКНО ВВОДА - Окно, куда осуществляется ввод цифровой или символьной клавиатуры.
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ - Набор клавиш, предназначенный для работы с документом.
- КАССИР - Идентификационные данные кассира.
- СИСТЕМНЫЕ СООБЩЕНИЯ - в этой строке появляются различные системные сообщения.
- ВРЕМЯ, ДАТА - Текущая дата и время POS-а
- НАВИГАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТУ - Клавиши, позволяющие передвигаться по строкам документа, или переходить сразу в первую/последнюю строку.
- ВЫЗОВ ПАНЕЛИ PLU - Клавиша для вызова панели PLU. Для возврата к КЛАВИАТУРЕ, следует нажать клавишу ABC...



2.5.2. СОЗДАНИЕ НОВОГО ДОКУМЕНТА

2.5.2.А. ВВОД ОБЩИХ ДАННЫХ ДОКУМЕНТА

- Вводим номер создаваемого документа. Для чего, используя цифровую и алфавитную клавиатуру, набираем в ОКНЕ ВВОДА номер документа и нажимаем клавишу NUMURS в разделе ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА. Введенный номер становится номером документа.

ВНИМАНИЕ!!! Система не позволит ввести номер уже имеющегося документа.

- Вводим ДАТУ создаваемого документа. Для чего, используя цифровую и алфавитную клавиатуру, набираем в ОКНЕ ВВОДА номер даты и нажимаем клавишу DATUMS в разделе ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА. Введенная дата становится датой документа.

ВНИМАНИЕ!!! Если нажать клавишу DATUMS без предварительного ввода даты, то за дату создания документа будет принята текущая дата.

- Вводим СУММУ создаваемого документа. Для чего, используя цифровую и алфавитную клавиатуру набираем в ОКНЕ ВВОДА номер суммы и нажимаем клавишу SUMM в разделе ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА. Введенный номер становится общей суммой документа.



2.5.2.В. ВВОД СПИСКА И КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ

Товары можно вводить четырьмя различными способами:

- Ввести штрих-код товара при помощи подключенного сканнера штрих-кодов.
- Ввести номер кода на цифровой клавиатуре и нажать клавишу **KODS**
- Ввести штрих-код товара вручную на цифровой клавиатуре и нажать клавишу **Svitr.Kods**
- Вызвать панель PLU и выбрать на ней необходимый товар.

Количество товара вводится при помощи цифровой клавиатуры и последующего нажатия клавиши DAUDZUMS



2.5.2.С. КОРРЕКЦИЯ ТОВАРА В ДОКУМЕНТЕ

Для коррекции введенного товара следует при помощи клавиш НАВИГАЦИИ выбрать необходимую позицию в окне документа.

- Для удаления выбранной позиции следует нажать клавишу **ATCELT POZICIJA**
- Для изменения количества товаров следует при помощи цифровой клавиатуры ввести новое количество и нажать клавишу **DAUDZUMS**

2.5.2.D. ЗАВЕРШЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Если Вам требуется стереть весь документ, следует нажать клавишу **ATCELT DOKUMENT** и на появившийся запрос о подтверждении стирания, ответить **YES**.

- Для завершения документа следует нажать клавишу

2.5.2.E. ПРЕРЫВАНИЕ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

- При работе с документом, в любой момент можно произвести продажу товара, не закрывая рабочий документ. Для этого надо нажать на клавишу **KASE**. POS перейдет в режим продажи товаров.
- После завершения продажи товаров, в экране продажи товаров следует нажать клавишу **DOKUMENTI** и вернуться к редактированию отложенного документа.

2.5.3. РЕДАКТИРОВАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ДОКУМЕНТОВ

2.5.4. РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТА

2.5.5. ОТПРАВКА ДОКУМЕНТА

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Операторы и специалисты по обслуживанию и ремонту компьютерного торгового терминала BRIO ACTIVE POS должны пройти инструктаж по технике безопасности.

Не допускается работа оператора при снятых кожухах компьютерного торгового терминала BRIO ACTIVE POS

Перед включением компьютерного торгового терминала BRIO ACTIVE POS в электрическую сеть необходимо осмотреть сетевой кабель и убедиться в его исправности.

Место установки терминала должно быть оборудовано двухполюсной розеткой с заземляющим контактом.

Не допускается работа с компьютерным торговым терминалом BRIO ACTIVE POS при отсутствии защитного заземления на заземляющем контакте.

Запрещается при включенном питании компьютерного торгового терминала BRIO ACTIVE POS отключать и подключать разъемы внешних устройств.

При отыскании неисправностей при включенном питании и снятом кожухе необходимо принять меры, исключающие случайный контакт с токоведущими частями.

Не допускается замена блоков или отдельных радиоэлементов при включенном компьютерном торговом терминале.

Не рекомендуется оставлять компьютерный торговый терминал BRIO ACTIVE POS включенным без присмотра.

ВНИМАНИЕ!!! В компьютерном торговом терминале BRIO ACTIVE POS установлен аккумулятор. При замене аккумулятора (Только в условиях сервисной мастерской) соблюдайте правильную полярность его установки. Неверная установка аккумулятора может привести к выходу из строя электроники кассового аппарата.

ВНИМАНИЕ!!! Утилизация использованных аккумуляторов должна производиться в строгом соответствии с рекомендациями производителя аккумуляторов.

4. ГАРАНТИИ BRIO EngineerinG®

SIA "ZRF BRIO" (BRIO EngineerinG®) гарантирует исправную работу компьютерного торгового терминала BRIO ACTIVE POS в составе компьютерной системы ShoppinG™ либо отдельно от нее, в течении одного года со дня продажи. В течении гарантийного срока BRIO EngineerinG® обязуется произвести ремонт, или замену BRIO ACTIVE POS бесплатно.

Гарантийные обязательства распространяются только на компьютерные торговые терминалы, приобретенные у официальных дилеров SIA "ZRF BRIO". При покупке или продаже компьютерного торгового терминала третьим лицам следует обязательно произвести перерегистрацию в любом из представительств SIA "ZRF BRIO".

Гарантийные обязательства не распространяются на компьютерные торговые терминалы, которые подверглись воздействию высокой температуры, электрического или других полей, агрессивных химических сред, либо вышли из строя в результате механических повреждений или неаккуратного обращения с ними. Нарушение пломбирования компьютерного торгового терминала также является основанием для прекращения гарантии.

SIA "ZRF BRIO" (BRIO EngineerinG™) не несет ответственности за неправильную работу компьютерного торгового терминала в случае их установки сторонними фирмами, не являющимися официальными представителями SIA "ZRF BRIO". Также не гарантируется правильная работа компьютерного торгового терминала в случае применения программного обеспечения сторонних фирм, не прошедшее сертификацию в SIA "ZRF BRIO".

ВНИМАНИЕ!!! Эксплуатация компьютерного торгового терминала без защитного заземления, является основанием для прекращения гарантии.

Дополнительную информацию о продлении действия гарантийных обязательств можно получить в любом из представительств SIA "ZRF BRIO" (BRIO EngineerinG®)

Настоящие гарантийные обязательства утрачивают силу, если в договоре на поставку или обслуживание конкретного компьютерного торгового терминала либо системы, в состав которой он входит, оговорены иные условия.