


## СМЕНА СТАВОК НАЛОГОВ В КАССОВЫХ АППАРАТАХ BRIO

**ВНИМАНИЕ!!!** Все действия должны проводиться только после того, как закончится последний рабочий день, когда еще действуют старые налоги !!! Перед сменой ставки налога в кассовом аппарате, необходимо проделать операции, описанные в инструкции "Порядок смены налога в программе Shopping IV"


**ВНИМАНИЕ!!!** Смена налогов в кассовых аппаратах должна производиться только после последнего Z-отчета со старой налоговой ставкой, перед первым днём работы с новыми налогами !!!



- Смена ставок налогов производится средствами драйвера кассового аппарата, под управление программы Monitor .
- Если программа запущена, то ее иконка находится в правом нижнем углу экрана.

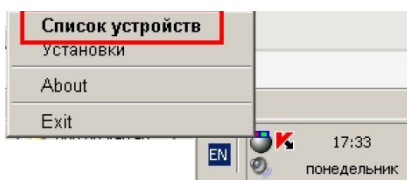

- По нажатию правой кнопки мышки на иконке программ появится меню. Выберите верхний пункт «Список устройств», нажав левую кнопку мышки.

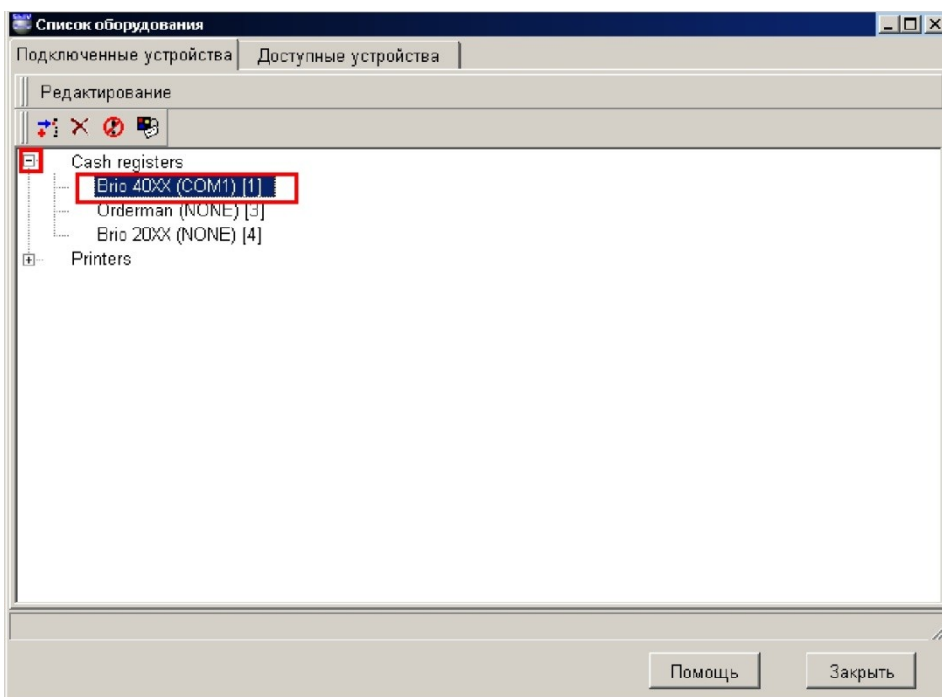

- В открывшемся окне программы выберите раздел кассовых аппаратов (**Cash Registers**) и нажмите курсором на знак **плюс**.
- Откроется список кассовых аппаратов, подключенных к данному компьютеру.

**Параметры кассы Briо 40XX**

OffLine    Установки **2**    **Настройки**    Установки кафе

1    2    3    4    5

Налоги		Валюты	
Название	%	Название	Курс
1. PVN 21%	21	1. [ ]	0.0000
2. PVN 21%	8	2. [ ]	0.0000
3. PVN 0%	0	3. [ ]	0.0000
4. PVN 22%	0		
5. PVN 0%	0		

Считать

Записать

Отделы	Название	Налог	Сканер	Принтер	Тип товара
1.	Virtue	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	[ ]
2.	Bärs	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	[ ]
3.	[ ]	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	[ ]
4.	[ ]	1	<input type="checkbox"/>	0	[ ]
5.	[ ]	1	<input type="checkbox"/>	0	[ ]
6.	[ ]	1	<input type="checkbox"/>	0	[ ]

Прайс-лист. При одновременной активности - приоритет у второго

Включить: [ ] 0:00:00 0:00:00

Включить: [ ] 0:00:00 0:00:00

Название товара

Брать из: [По умолчанию] Кодировка: 1257

Help    OK

- На закладке **Настройки** Вы должны поменять список необходимых Вам налогов в соответствии с новыми законами. Каждый налог имеет свой порядковый номер.
- Затем в группе **Отделы** вы должны проверить, соответствует ли каждый отдел необходимой налоговой ставке (Проверка ведется по номерам измененных налогов из раздела **Налоги**).
- Когда все изменения произведены, следует нажать на клавишу **[Записать]**, Вы должны нажать кнопку (слева). Программа выдаст предупреждение, с которым нужно согласиться, нажав клавишу **[ОК]**.
- После того, как появится сообщение о том, что загрузка новых параметров в кассу прошла успешно, **следует на 10 секунд выключить и вновь включить кассовый аппарат.**

**ВНИМАНИЕ!!! ПОСЛЕ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ НЕОБХОДИМО ВЫБИТЬ Z-ОТЧЁТ И ВМЕСТЕ С НИМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ПАСПОРТОМ ПРИЙТИ В ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС ZRF BRIО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ КАССОВОГО АППАРАТА О ПРОВЕДЕННОЙ СМЕНЕ НАЛОГА.**